

Grosseto 05 Novembre 2019

Prologo	pag. 3
Introduzione	pag. 3
Validazione dati	pag. 4
Limiti soglia	pag. 4
Ossigeno Laguna di Levante Ossigeno Laguna di Ponente	pag 5-6
Temperatura Laguna di Levante -Laguna di Ponente Aria	pag. 7-8
Conducibilità.	pag. 9
рН	pag. 10
Potenziale Redox.	pag. 11
Misurazione Vento	pag. 12-13
Osservazioni	pag. 14
Conclusioni	pag. 15-16

Prologo.

L'attività ARPAT sulla Laguna di Orbetello si svolge su due linee principali, l'attività di monitoraggio ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi e, nel dettaglio, dal DGRT 847/13 e, da quando si è conclusa la gestione commissariale, l'attività di supporto alla Regione Toscana, per fini gestionali, in relazione alle attività di monitoraggio.

Relazione mensile sul monitoraggio, tramite centraline, dei parametri chimico-fisici, delle acque della Laguna di Orbetello, periodo Ottobre 2019.

INTRODUZIONE

Con la conclusione della gestione commissariale, ARPAT svolge attività di supporto alla Regione Toscana, in relazione alle attività di monitoraggio, per fini gestionali, della Laguna di Orbetello. L'attività agenziale comprende il controllo e la validazione dei dati ambientali della Laguna di Orbetello, rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo. Il sistema di monitoraggio, nella seconda decade di Giugno è stato incrementato da una ulteriore centralina con sonda multiparametrica , installata su una piattaforma galleggiante è posta nella Laguna di levante (coordinate 11 °13'28.2E — 42°25'51 .4N) in corrispondenza al canale Glacis che mette in contatto la Laguna di ponente Con quella di Levante. Tale canale è l'unico passo possibile per il trasferimento delle imbarcazioni da Ponente a Levante. , Il sistema di controllo , è costituito da

- 3 sonde multiparametriche che registrano i parametri pH, Conducibilità, Temperatura acqua, Redox, e Ossigeno Disciolto.
- 2 correntometri per la misura della velocità delle correnti e della loro direzione posti sulle piattaforme fisse delle centraline .
- 2 correntometri per la misura della velocità delle correnti e della loro direzione posti nei punti di Nassa e Fibbia.
- tre anemometri di cui, due sulle centraline e una più completa, gestita da Lamma, posta nella Laguna di Ponente.

I quattro idrometri sono posti in località Diga e nei canali interni di Fibbia, Nassa e Ansedonia.

Dal 2015, gli idrometri sono stati attivati e sono attualmente gestiti dal Servizio Idrografico Toscano.

La Società OPUS-Automazione Bi Lab srl, vincitrice di gara per il contratto di appalto del servizio di manutenzione, gestisce la rete di monitoraggio della laguna di Orbetello e la manutenzione dei correntometri presenti in Laguna di Orbetello.

Manutenzioni.

Nel mese di Ottobre la manutenzione è stata effettuata in data 08 e 25 in quanto per il periodo Ottobre Aprile la frequenza del monitoraggio è quindicinale.

VALIDAZIONE DATI

Nel mese di Ottobre è stata effettuata, con cadenza giornaliera, la validazione dei dati e la valutazione del superamento delle Soglie di Attenzione e di Allarme.

Limiti di Soglia.

In riferimento alla delibera della RT del 15/12/2015 "Approvazione delle misure di salvaguardia per la gestione della SIC-ZPS "Laguna di Orbetello", per ottemperare a quanto indicato al punto " Piano di sicurezza" dell'allegato A, sono state elaborate delle Soglie di Attenzione e di Allarme, legate alla verifica dei livelli di Temperatura, Concentrazione di Ossigeno Disciolto (O.D) e pH, misurate dalle tre sonde multiparametriche, poste nella Laguna di Orbetello.

Arpat informa alla Regione Toscana, con bollettino giornaliero, quanto è emerso dalla valutazione dai dati di monitoraggio e segnalando l'eventuale superamento delle soglie di Attenzione e Allarme.

Superamenti Attenzione ed Allarme per Laguna di Ponente Ottobre 2019.

Non sono stati rilevati superamenti delle soglie di attenzione.

Superamenti Attenzione ed Allarme per Laguna di Levante Ottobre 2019.

Non sono stati rilevati superamenti delle soglie di attenzione.

Schema per valutazione limiti soglia

Indicatore	Temperatura media giorno	O2 disciolto	% Sostanza Organica Labile
Soglia Attenzione	28 °C	almeno 4 ore < di 2 mg/L	8
Indicatore	Temperatura media giorno	O2 disciolto	
Soglia Allarme	30 °C	almeno 2 ore < a 1 mg/L e contemporaneo pH < a 8,2	
		almeno 2 ore < a 1 mg/L e contemporanea temperatura > di 27 °C	


RISULTATI.


Sono riportati di seguito i grafici degli andamenti mensili per i parametri monitorati.

Ossigeno Disciolto Laguna di Levante e Laguna di Ponente.

Sono riportati, di seguito, gli andamenti del mese di Ottobre 2019 per Ossigeno Disciolto medio (O.D), espresso in mg/L e l'andamento per O.D. medio, minimo e Temperatura Massima. Le indicazioni sono utili per osservare la capacità ossidante della Laguna.


Per problemi inerenti alla difficoltà che la ditta Opus ha riscontrato nella sostituzione della sonda per l'Ossigeno Disciolto, allestita sulla postazione Levante 2 non sono presenti le concentrazioni dell'Ossigeno Disciolto per tutto il mese di Ottobre.

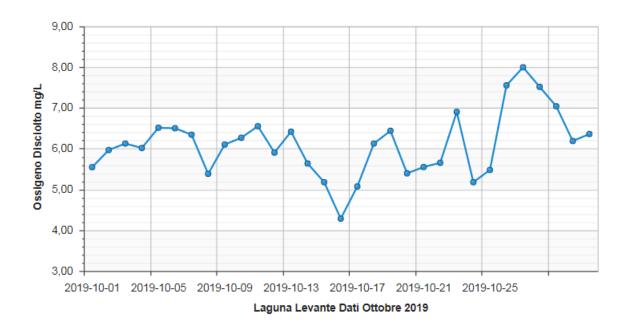


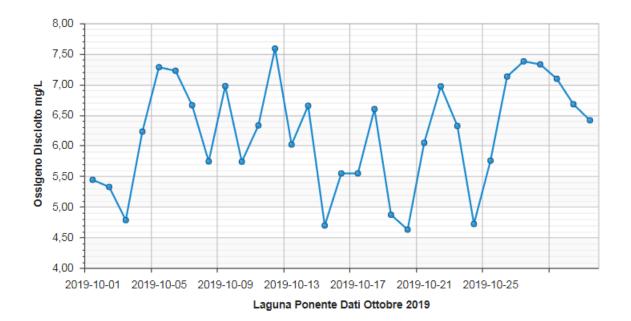

Temperatura Laguna di Levante e Laguna di Ponente.


E' riportato, di seguito, l'andamento del mese di Ottobre 2019, per la Temperatura media delle acque, espressa in gradi centigradi (°C). Tale indicazione è utile per osservare la capacità di trattenere l'ossigeno disciolto nelle acque, che è inversamente proporzionale all'innalzamento della temperatura.

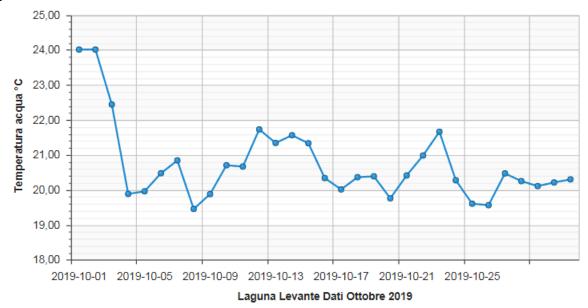

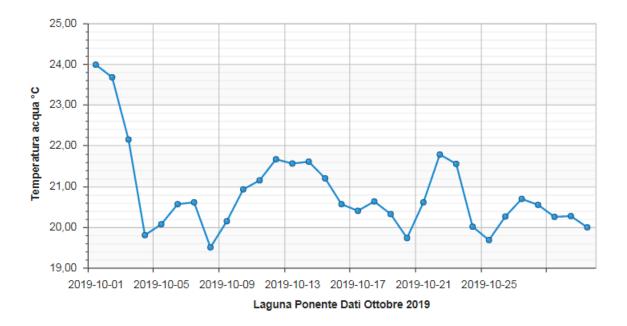


Temperatura aria della Laguna di Orbetello.

E' riportato, di seguito, l' andamento del mese di Ottobre 2019 , per la Temperatura media dell'aria misurata dalla centralina meteo Lamma della Laguna di Orbetello , espressa in gradi centigradi. Dal grafico è possibile confrontare l'andamento e i valori di temperatura dell'aria e con quella delle acque della Laguna, che evidenzia l'effetto di "accumulo" del calore delle acque rispetto alle variazioni della temperatura aria, influenzata dall'azione dei venti .

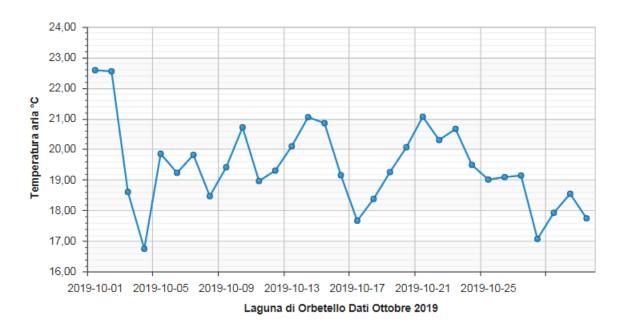

Conducibilità Laguna di Levante e Laguna di Ponente.

Si riportano i grafici che indicano gli andamenti del parametro Conducibilità (media del giorno) della Laguna di Orbetello, per il mese di Ottobre 2019. La misura di conducibilità è riportata in μSiemens /cm

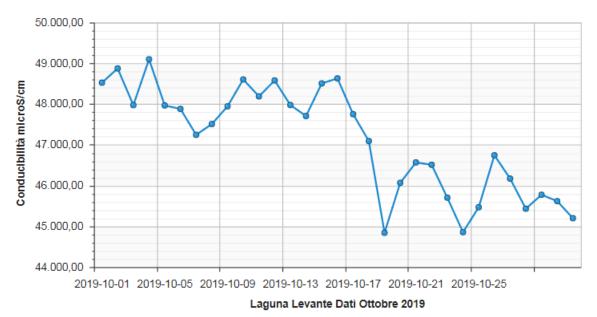










Valori di pH della Laguna di Levante e Laguna di Ponente.

Si riportano i grafici che indicano gli andamenti di pH, media del giorno, rilevate nella Laguna di Orbetello, per il mese di Ottobre 2019.

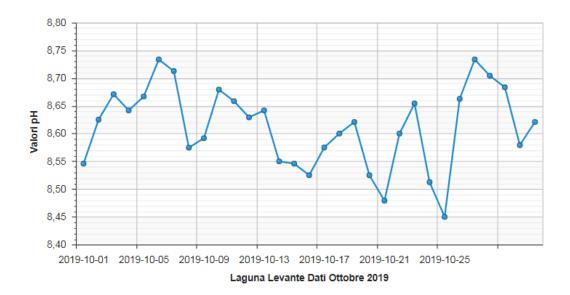


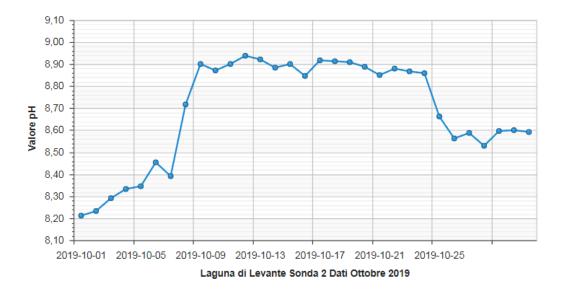


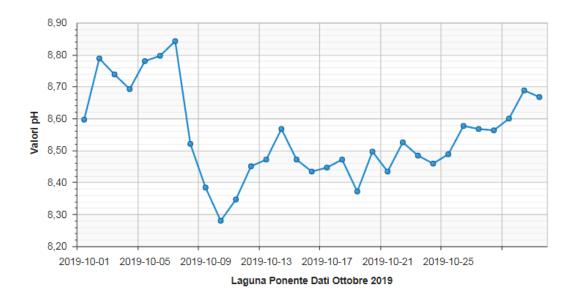


Potenziale Redox Laguna di Levante e Laguna di Ponente.

La capacità ossidativa delle acque lagunari, è valutata con il potenziale Redox. Tale parametro è in stretta correlazione con l'Ossigeno Disciolto, ma non in modo proporzionale. Valori di Redox superiori a 200 mV, sono caratteristici per condizioni aerobiche mentre, valori inferiori di 100 mV evidenziano la predisposizione all'anaerobiosi, con possibilità di sviluppo di idrogeno solforato. Si riportano i grafici che indicano gli andamenti di Redox, media del giorno, rilevate nella Laguna di Orbetello, per il mese di Ottobre 2019.

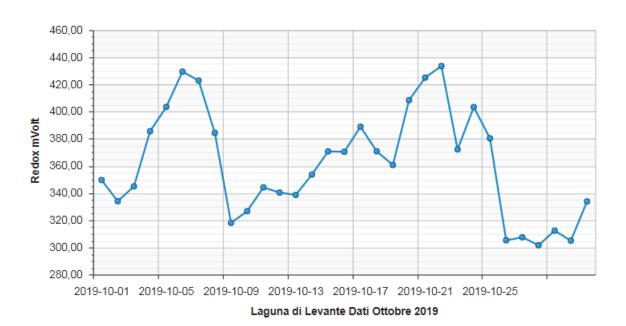

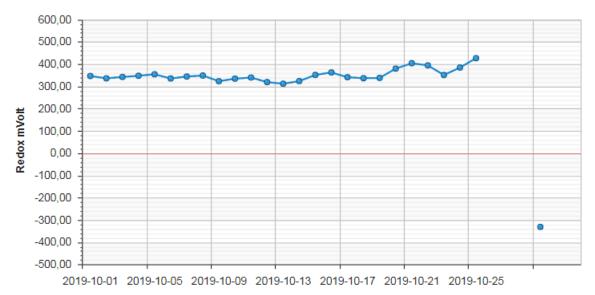





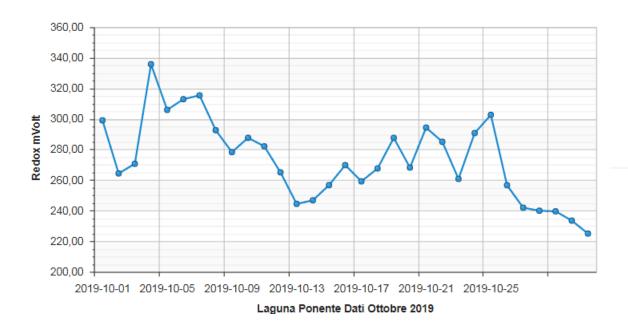

Misurazione Velocità Vento.


I dati meteo, registrati mese di Ottobre 2019, dalle centraline meteorologiche presenti sulle postazioni fisse del sonde a Levante e a Ponente , sono stati elaborati per le determinazione della velocità e direzione del vento. L'azione del vento, infatti, è uno dei fattori determinanti dell'idrodinamismo naturale delle acque e quindi influenza anche la concentrazione di Ossigeno disciolto nelle acque. Da esperienze pregresse si è osservato che i venti efficaci sono quelli superiori a 6-7 m/sec, mentre, i venti a velocità inferiore, identificano periodi di calma.

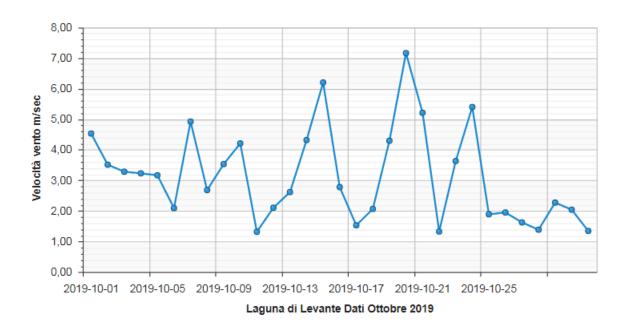


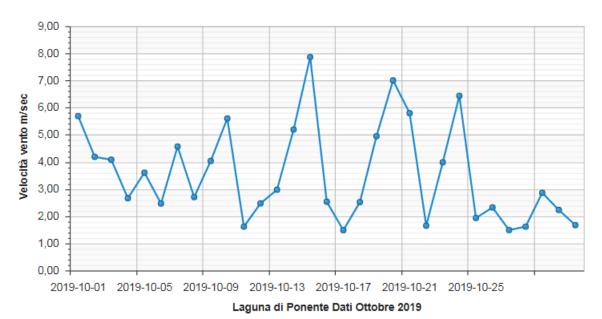

Misurazione Direzione Vento.

La direzione del vento, definita da dove proviene il vento, è espressa, nel grafico, da gradi azimut (0°-360°). Si ricorda che 0° indica vento da Nord- 90° vento da Est -180° vento da Sud- 270° vento da Ovest-360° vento da Nord.

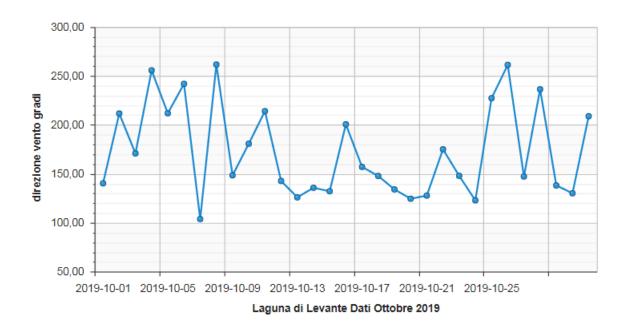

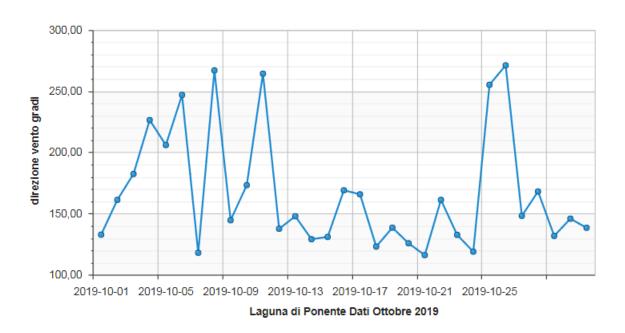

OSSERVAZIONI.

Controllo sonde.

La manutenzione, da parte della ditta Opus, è stata effettuata in data 08 e 29 Ottobre, secondo la frequenza indicata per il periodo Ottobre Aprile.

A differenza delle sonde di Ponente e di Levante , la sonda di Levante 2 non ha registrato le concentrazioni di Ossigeno Disciolto per tutto il periodo del mese di Ottobre .

Pur avendo segnalato più volte tale inconveniente, la ditta Opus, incaricata della manutenzione e funzionamento delle sonde, non ha risolto il problema, per difficoltà della ditta fornitrice ad effettuare riparazioni in breve tempo.

Pur mantenendo il controllo della situazione dell'andamento dell'Ossigeno Disciolto, nella Laguna di Orbetello, grazie alle altre due sonde presenti ed attive, sono venuti meno dati importanti per la gestione della laguna stessa.

La validazione dei dati, inviati dalle sonde, ha evidenziato quanto segue:

Ossigeno disciolto (O.D).

Laguna di Levante.

La concentrazione di O.D. medio, nel periodo esaminato, è sempre stata superiore a 4 mg/L, con punte di 8 mg/L.

Laguna di Ponente.

La concentrazione di O.D. medio, nel periodo esaminato, è sempre stata superiore a 4,5 mg/L, con punte di 7,5 mg/L.

Temperatura.

Le temperature medie giornaliere delle acque della Laguna di Orbetello, nel periodo esaminato , sono sovrapponibili, per i punti di osservazione (Levante Ponente).

L'andamento è caratterizzato da valori in netto calo nei primi giorni di Ottobre (da 24°C a 20°C) per poi rimanere oscillanti, tra i 20°C e 22°C, nell'arco del mese.

La temperatura dell'aria, misurata dalla centralina Lamma, ha avuto un andamento, dopo il calo entro il 5 Ottobre (da 23°C a 16 °C), oscillante tra i valori di 20°C e 17°C.

Conducibilità.

Laguna di Levante.

La conducibilità è stata caratterizza da una diminuzione da $48000 \mu S/cm$ a $45000 \mu S/cm$ a fine mese, proseguendo con la diminuzione osservata già a Settembre ($58000 - 48000 \mu S/cm$).

Laguna di Levante 2.

La conducibilità della sonda Levante 2 , considerando il periodo 09-31 Ottobre, è stata caratterizza da un andamento pressoché costante $\,$ sui 46000 $\mu S/cm$. Nel periodo precedente è evidente un malfunzionamento della sonda ($\,$ manutenzione $\,$ 8 ottobre).

Laguna di Ponente.

La conducibilità è stata caratterizza da valori elevati sopra i $50000~\mu\text{S/cm}$, con andamenti oscillanti nella parte centrale del mese , sempre sopra i $51000~\mu\text{S/cm}$.

Valori di pH.

Laguna di Levante.

Il pH è stato caratterizzato da un andamento molto variabile da 8,75 a 8,4.

Laguna di Levante 2.

Il pH è stato caratterizzato da un andamento stabile di 8.9 dopo la manutenzione del 8 ottobre per poi diminuire, dal 25 ottobre a 8,5.

Laguna di Ponente.

Il pH è stato caratterizzato da un andamento in netta diminuzione dalla manutenzione del 8 Ottobre (8,8-8,3) per poi tendere ad aumentare, gradatamente da 8,3 a 8,6.

Valori Redox.

Laguna di Levante.

I valori di Redox riscontrati, sono sempre stati positivi sopra i 300 mVolt fino ad un massimo di 440 mVolt .

Laguna di Levante 2.

I valori di Redox riscontrati, sono sempre stati positivi sopra i 300 mVolt, stabili. L'andamento però tropo rettilineo fa pensare ad una difficoltà di lettura della sonda.

Laguna di Ponente.

I valori di Redox riscontrati, sono sempre stati positivi costanti sopra i 220 mVolt con massimi di 340 mVolt.

Velocità - Direzione Vento.

Nel periodo in esame, la velocità media, registrata dalle due centraline poste sulle postazioni di Levante e Ponente, è stata superiore a 2 m/sec, con valori massimi di 7 m/s sia a Levante che Ponente. La direzione preponderante è stata dai quadranti Sud -sud ovest (150°-250°)

CONCLUSIONI.

Manutenzione sonde.

Nel mese di Ottobre la manutenzione è stata effettuata in data 08 e 29 in quanto, per il periodo Ottobre-Aprile, la frequenza del monitoraggio è quindicinale.

Non sono state segnalate anomalie per la sonda di Levante e Ponente mentre per la sonda Levante 2 si è evidenziato il mancato funzionamento dell'elettrodo utilizzato per la lettura dell'Ossigeno Disciolto, per tutto il mese di Ottobre e alcune difformità nella lettura del potenziale Redox.

Laguna di Levante.

Ossigeno disciolto (O.D).

La concentrazione di O.D. medio, nel periodo esaminato, è sempre stata superiore a 4 mg/L, con punte di 8 mg/L.

Temperatura.

Le temperature medie giornaliere delle acque della Laguna di Orbetello, nel periodo esaminato , sono sovrapponibili, per i punti di osservazione (Levante Ponente).

L'andamento è caratterizzato da valori in netto calo nei primi giorni di Ottobre (da 24°C a 20°C) per poi rimanere oscillanti, tra i 20°C e 22°C, nell'arco del mese.

La temperatura dell'aria, misurata dalla centralina Lamma, ha avuto un andamento, dopo il calo entro il 5 Ottobre (da 23°C a 16 °C), oscillante tra i valori di 20°C e 17°C.

Conducibilità.

La conducibilità è stata caratterizza da una diminuzione da $48000~\mu\text{S/cm}$ a $45000~\mu\text{S/cm}$ a fine mese, proseguendo con la diminuzione osservata già a Settembre ($58000 - 48000~\mu\text{S/cm}$).

Valori di pH.

1 pH è stato caratterizzato da un andamento molto variabile da 8,75 a 8,4.

Valori Redox.

I valori di Redox riscontrati, sono sempre stati positivi sopra i 300 mVolt fino ad un massimo di 440 mVolt .

Laguna di Ponente.

Ossigeno disciolto (O.D).

La concentrazione di O.D. medio, nel periodo esaminato, è sempre stata superiore a 4,5 mg/L, con punte di 7,5 mg/L.

Temperatura.

Le temperature medie giornaliere delle acque della Laguna di Orbetello, nel periodo esaminato , sono sovrapponibili, per i punti di osservazione (Levante Ponente).

L'andamento è caratterizzato da valori in netto calo nei primi giorni di Ottobre (da 24°C a 20°C) per poi rimanere oscillanti, tra i 20°C e 22°C, nell'arco del mese.

La temperatura dell'aria, misurata dalla centralina Lamma, ha avuto un andamento, dopo il calo entro il 5 Ottobre (da 23°C a 16 °C), oscillante tra i valori di 20°C e 17°C.

Conducibilità.

La conducibilità è stata caratterizza da valori elevati sopra i $50000 \,\mu\text{S/cm}$, con andamenti oscillanti nella parte centrale del mese , sempre sopra i $51000 \,\mu\text{S/cm}$.

Valori di pH.

Il pH è stato caratterizzato da un andamento in netta diminuzione dalla manutenzione del 8 Ottobre (8,8-8,3) per poi tendere ad aumentare, gradatamente da 8,3 a 8,6.

Valori Redox.

I valori di Redox riscontrati, sono sempre stati positivi costanti sopra i 220 mVolt con massimi di 340 mVolt.

Superamenti Attenzione ed Allarme Ottobre 2019.

Non sono stati rilevati superamenti delle soglie di Attenzione ed Allarme per il mese di Ottobre.